電源制御ユニット
取扱説明書

株式会社 テクノスペース

概要

本装置は、AV システムなどで各機器に AC100V を一括で供給する電源ユニットです。

- 外部からのリモート制御も可能で REMOTE 端子をカスケード接続することにより、3 秒の遅延時間ごとに電源を供給していきます。
- EIA 規格 1U のハーフサイズになっているためラックマウント L 金具とブランク L 金具を取りけることにより EIA ラックに取り付け可能です。
- 弊社の 1U ハーフサイズのユニットと連結可能です。

各部の名称と働き

前面

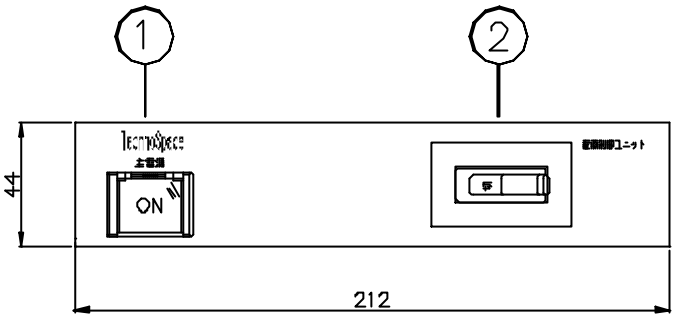

① 主電源スイッチ
主電源スイッチを押下すると裏側の AC コンセントから AC100V を供給します。電源が入るとランプが点灯します。(緑色)

② ブレーカーレバー
20 アンペア以上電流が流れるとブレーカーが働き「切」になります。

背面

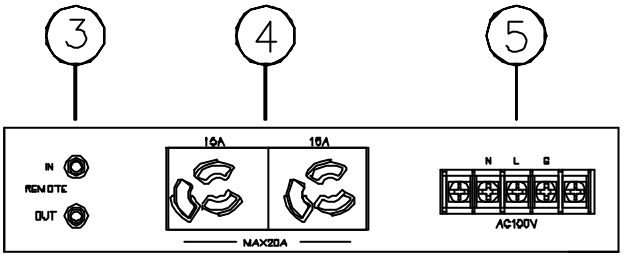

③ REMOTE コネクタ (ステレオミニジャック)
IN:MASTER 機の場合は、外部からの接点信号を接続する端子です。
SLAVE 機の場合は、MASTER 機の REMOTE OUT 端子と接続する端子です。
OUT:MASTER 機の場合は、SLAVE 機の REMOTE IN 端子と接続する端子です。
SLAVE 機を複数台接続する場合は、次の SLAVE 機の REMOTE IN 端子と接続する端子です。

④ AC 出力端子(3P AC コンセントロック付き)
AC100V 制御出力端子で、2 個のコンセントの合計で最大 20 アンペア供給できます。

⑤ AC100V 端子 (M4 端子台)
元電源と接続する端子です。

複数台接続した系統図

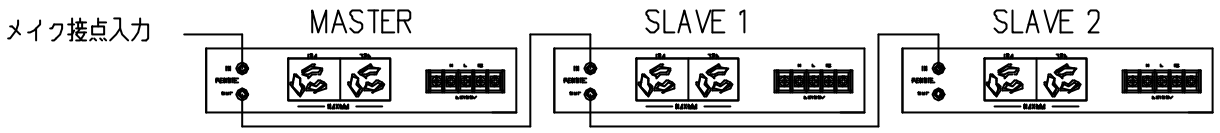

複数台接続した場合の電源 ON/OFF シーケンス

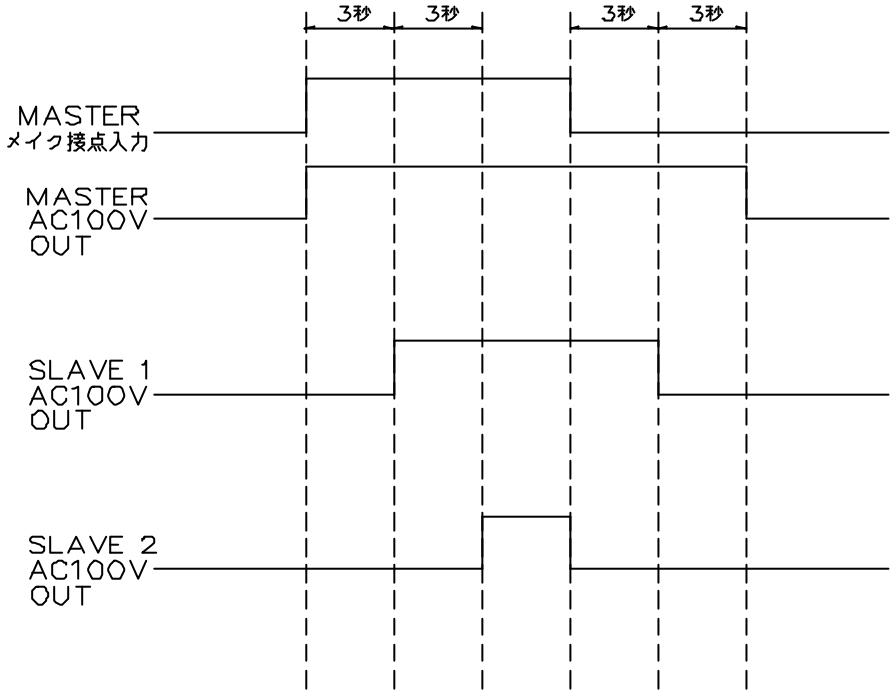

仕様

寸法	**：** 212(W)×200(H)×44(D)
重量	**：** 約 2kg
電源	**：** AC100V 50／60Hz
消費電力	**：** 10W
材質	**：** SPCC
塗装	**：** メラミン焼付
塗装色	**：** アイボリーホワイト

＊仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。